


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW COMMANDO

system Perfect-Play

nr katalogowy SUS.111

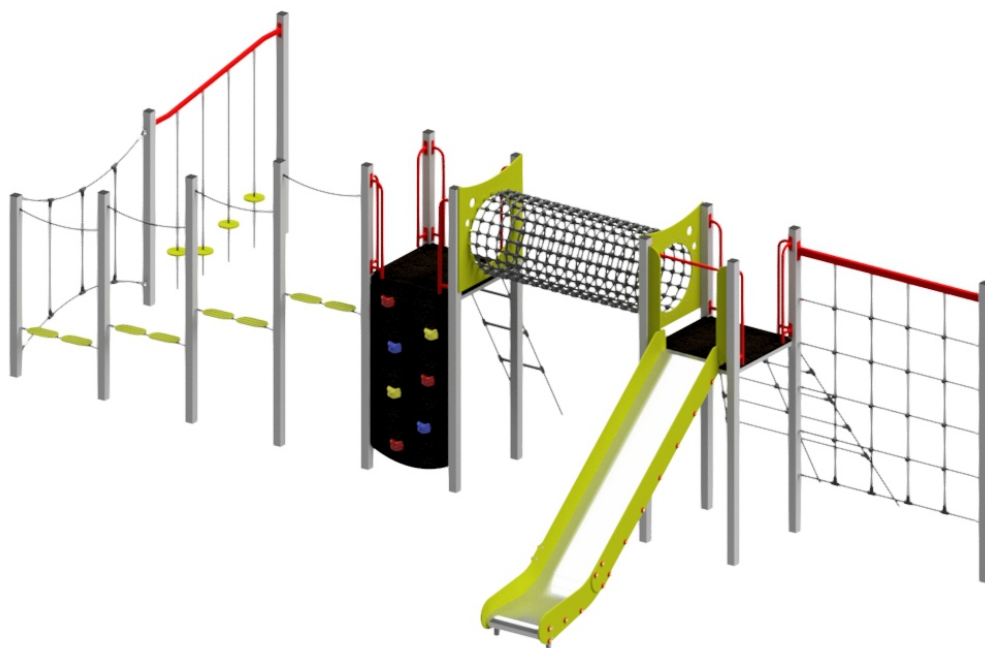

ELEMENTY SYSTEMU:

- ▶ 2x podest kwadratowy, h = 150 cm
- ▶ zjeżdżalnia, h = 150 cm
- ▶ wejście po siatce ukośnej, h = 150 cm
- ▶ przeplotnia linowa pionowa, h = 221 cm
- ▶ tunel linowy, h = 150 cm
- ▶ wejście po ścianie wspinaczkowej pionowej, h = 150 cm
- ▶ wejście po drabinie linowej ukośnej, h = 150 cm
- ▶ 4x przejście po stopniach, h = 120 cm, 100 cm, 80 cm, 40 cm
- ▶ przejście po linie łukowej
- ▶ przejście po dyskach na linie



grupa wiekowa
użytkowników: 5-13 lat



urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW COMMANDO

system Perfect-Play
nr katalogowy SUS.111



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

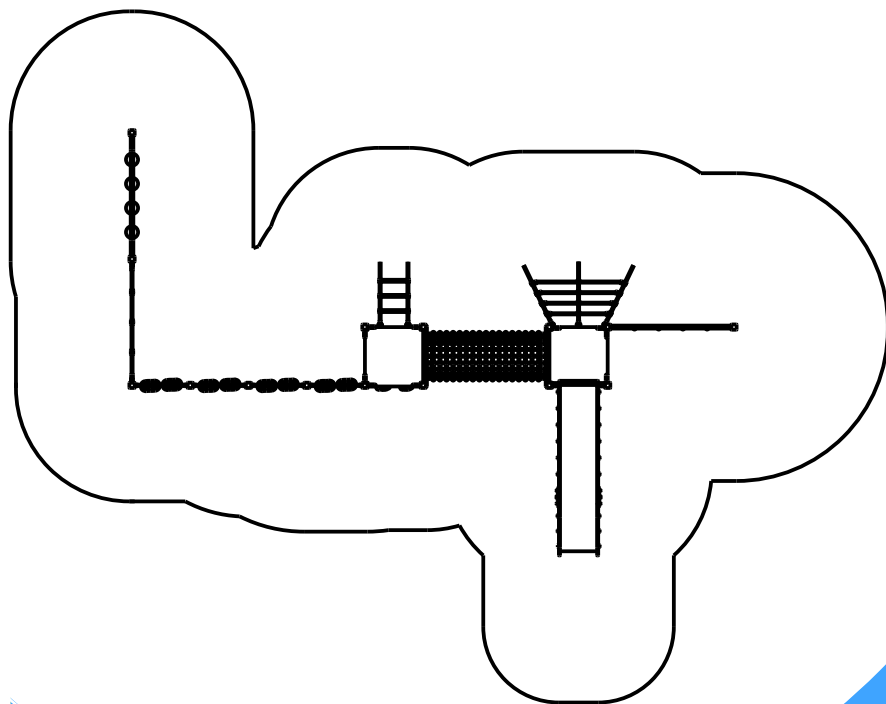

DANE TECHNICZNE:

- ▶ wymiary urządzenia: **800 x 560 cm**
- ▶ wysokość upadku: **221 cm**
- ▶ strefa bezpieczeństwa: **1100 x 910 cm**

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro.

Głębokość posadowienia: -50 cm.

NAWIERZCHNIA:

- ▶ kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- ▶ konstrukcja wykonana z profili stalowych 7 x 7 cm, ocynkowanych ogniowo
- ▶ drążki wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
- ▶ podesty, ścianka wspinaczkowa, stopnie wykonane z wodoodpornej sklejk antypoślizgowej
- ▶ ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej
- ▶ liny wykonane z tworzywa PP na rdzeniu stalowym
- ▶ boczki zjeżdżalni, dyski i osłony wykonane z tworzywa HDPE
- ▶ śruby i nakrętki ocynkowane.

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie produkowanych.