


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARUZELA TARCZOWA OTWARTA

nr katalogowy KTR-06

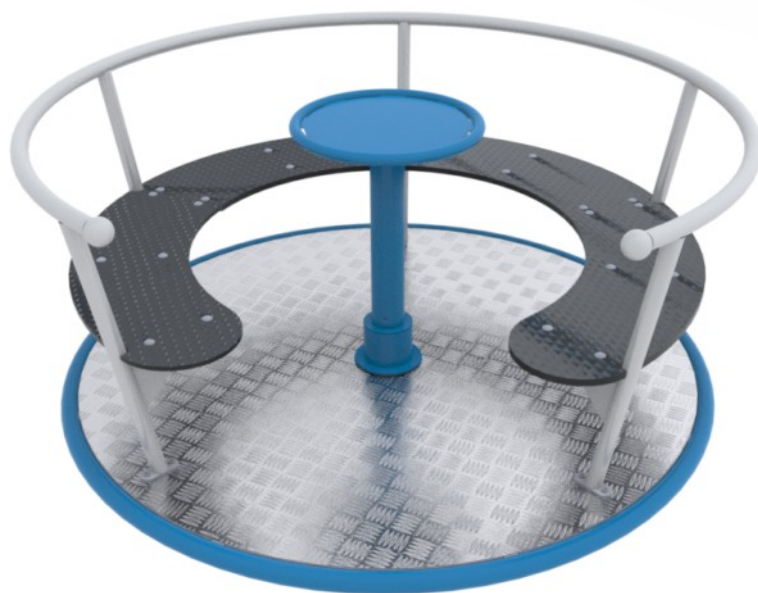

SYSTEM OCHRONNY:

- ▶ podkład cynkowany malowany proszkowo
- ▶ malowanie proszkowe



grupa wiekowa
użytkowników: 3-15 lat



urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARUZELA TARCZOWA OTWARTA

nr katalogowy KTR-06



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

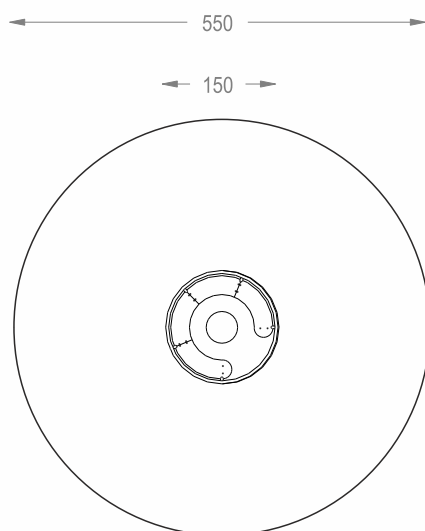

DANE TECHNICZNE:

- ▶ wymiary urządzenia: 150 x 150 cm
- ▶ wysokość urządzenia: 80 cm
- ▶ wysokość upadku: 60 cm
- ▶ strefa bezpieczeństwa: Ø 550 cm

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatkach lub poprzez betonowanie na mokro.

Głębokość posadowienia: -70 cm.

NAWIERZCHNIA:

- ▶ kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- ▶ konstrukcja wykonana z rur i profili stalowych zabezpieczonych podkładem cynkowym i malowanych farbą proszkową,
- ▶ siedziska wykonane z tworzywa HDPE,
- ▶ podstawa wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej 3 mm.

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie produkowanych.