


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW NINJA

system Perfect-Play
nr katalogowy SUS.112

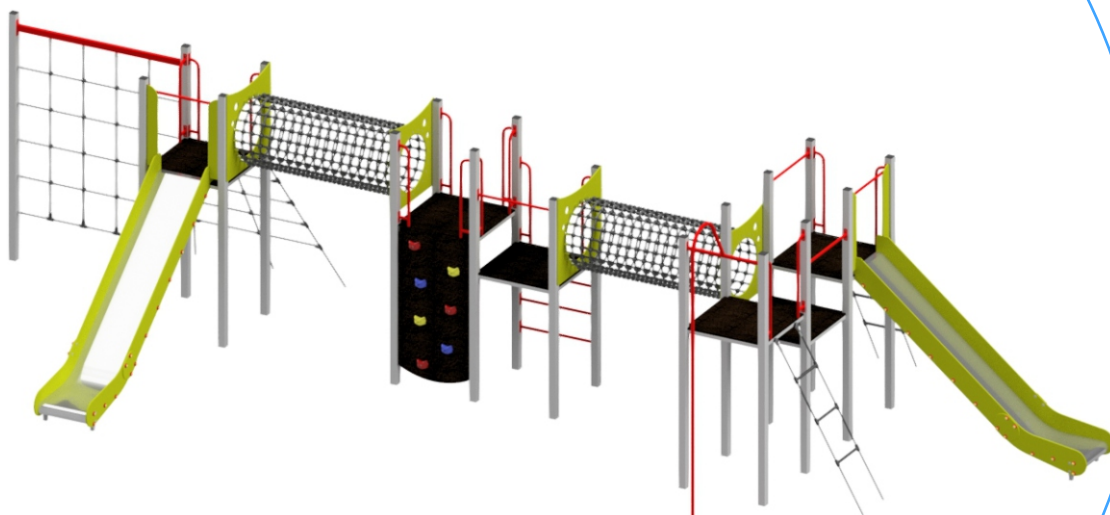

ELEMENTY SYSTEMU:

- ▶ 4x podest kwadratowy, h = 150 cm
- ▶ 2x podest kwadratowy, h = 120 cm
- ▶ 2x zjeżdżalnia, h = 150 cm
- ▶ wejście po siatce ukośnej, h = 150 cm
- ▶ przepłotnia linowa pionowa, h = 221 cm
- ▶ 2x tunel linowy, h = 150 cm, h = 120 cm
- ▶ wejście po ścianie wspinaczkowej pionowej, h = 150 cm
- ▶ 2x wejście po drabinie linowej ukośnej, h = 150 cm
- ▶ wejście po drabinie pionowej, h = 120 cm
- ▶ rura strażacka



grupa wiekowa
użytkowników: 5-13 lat



urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW NINJA

system Perfect-Play
nr katalogowy SUS.112



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

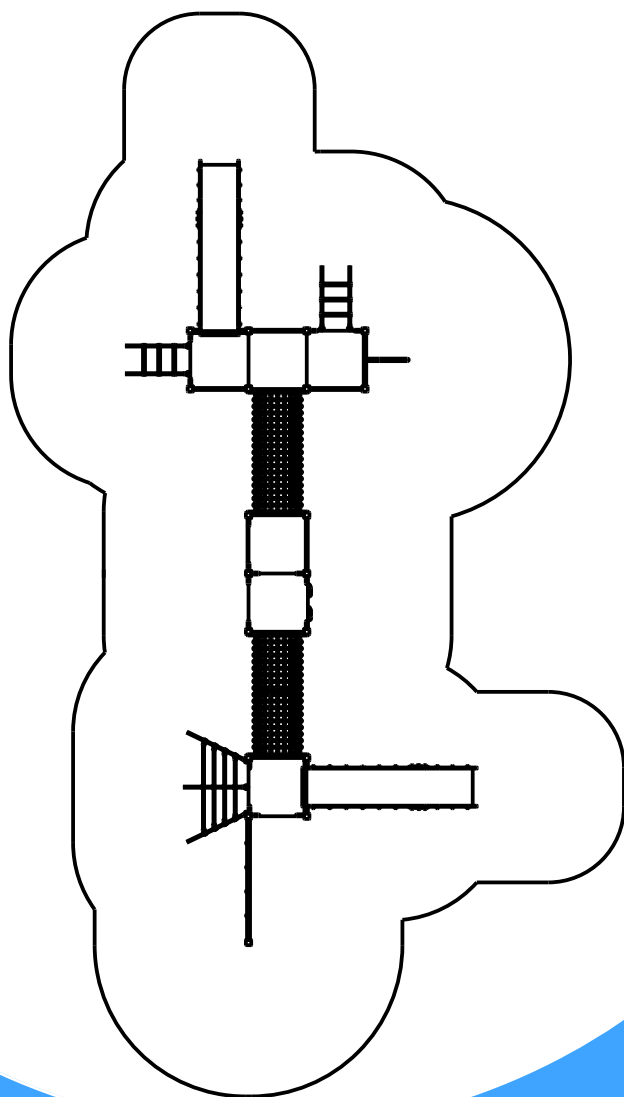

DANE TECHNICZNE:

- ▶ wymiary urządzenia: 1040 x 470 cm
- ▶ wysokość upadku: 221 cm
- ▶ strefa bezpieczeństwa: 1390 x 820 cm

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro.

Głębokość posadowienia: -50 cm.

NAWIERZCHNIA:

- ▶ kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- ▶ konstrukcja wykonana z profili stalowych 7 x 7 cm, ocynkowanych ogniowo
- ▶ drążki wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo
- ▶ podesty, ścianka wspinaczkowa z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej
- ▶ ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej
- ▶ liny wykonane z tworzywa PP na rdzeniu stalowym
- ▶ boczki zjeżdżalni, osłony wykonane z tworzywa HDPE
- ▶ śruby i nakrętki ocynkowane.

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie produkowanych.