

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW STUART

system Perfect-Play
nr katalogowy ST.403



ELEMENTY SYSTEMU:

- ▶ 4 x podest kwadratowy, h = 120 cm
- ▶ przejście po belce, h = 120 cm
- ▶ przejście przez tubę PVC
- ▶ most linowy gęsty, h = 120 cm
- ▶ wejście po drabince łukowej, h = 120 cm
- ▶ wejście po drabince pionowej, h = 120 cm
- ▶ wejście po ścianie wspinaczkowej, h = 120 cm
- ▶ rura strażacka
- ▶ zjeżdżalnia h = 120 cm
- ▶ panel edukacyjny „kółko i krzyżyk”



grupa wiekowa
użytkowników: 3-14 lat



urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW STUART

system Perfect-Play
nr katalogowy ST.403



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

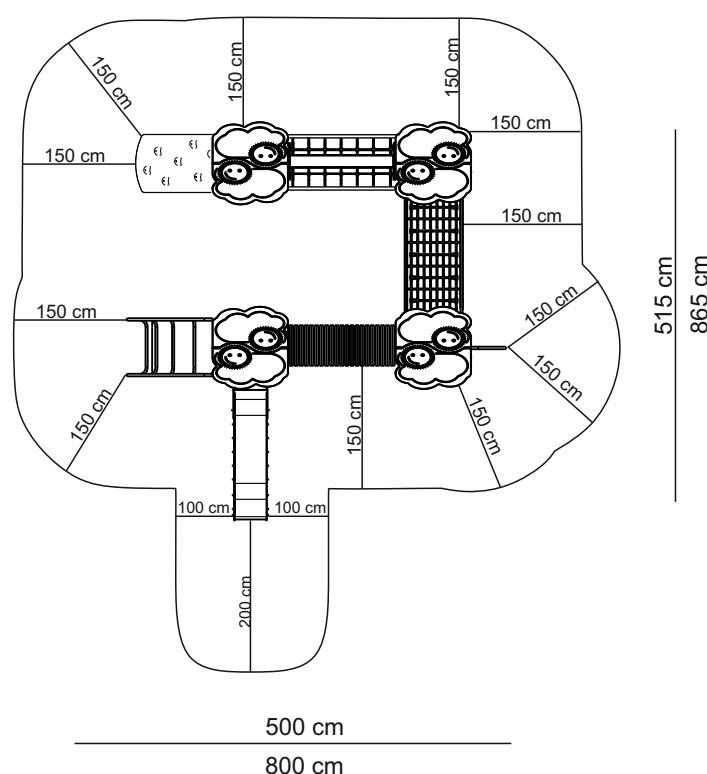

DANE TECHNICZNE:

- wymiary urządzenia: 500 x 515 cm
- wysokość upadku: 150 cm
- strefa bezpieczeństwa: 800 x 865 cm

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro.
Głębokość posadowienia: -50 cm.

NAWIERZCHNIA:

- kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- konstrukcja wykonana z profili stalowych 7 x 7 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo,
- ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej,
- drążki, przewężenia, drabina łukowa wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- bariery, dach, boki zjeżdżalni wykonane z kolorowego tworzywa HDPE,
- podesty, elementy kładki mostka wykonane z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej,
- liny wykonane z tworzywa PP na rdzeniu stalowym,
- śruby i nakrętki ocynkowane.

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie produkowanych.