

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW LOOPY

system Perfect-Play
nr katalogowy ST.302



ELEMENTY SYSTEMU:

- ▶ 2 x podest kwadratowy, h = 120 cm
- ▶ 1 x podest kwadratowy z dachem, h = 100 cm
- ▶ przejście przez tubę PVC
- ▶ most prosty: h = 120 cm, h = 100 cm
- ▶ wejście po schodach, h = 100 cm
- ▶ wejście po ścianie wspinaczkowej, h = 120 cm
- ▶ 2 x zjeżdżalnia: h = 120 cm, h = 100 cm
- ▶ rura strażacka
- ▶ panel „sklepik”



grupa wiekowa
użytkowników: 3-12 lat



urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW LOOPY

system Perfect-Play
nr katalogowy ST.302



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

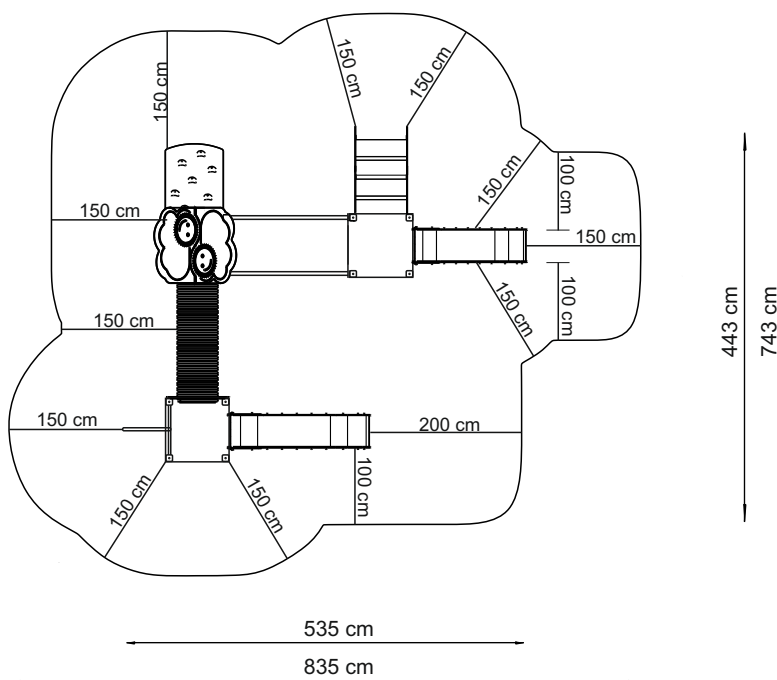

DANE TECHNICZNE:

- ▶ wymiary urządzenia: 443 x 535 cm
- ▶ wysokość upadku: 120 cm
- ▶ strefa bezpieczeństwa: 743 x 835 cm

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro.
Głębokość posadowienia: -50 cm.

NAWIERZCHNIA:

- ▶ kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- ▶ konstrukcja wykonana z profili stalowych 7 x 7 cm, ocynkowanych, malowanych proszkowo,
- ▶ ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej,
- ▶ drążki, przewężenia wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,
- ▶ bariery, dach, boki zjeżdżalni wykonane z kolorowego tworzywa HDPE,
- ▶ podesty, elementy kładki mostka wykonane z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej,
- ▶ liny wykonane z tworzywa PP na rdzeniu stalowym,
- ▶ śruby i nakrętki ocynkowane.

* Z uwagi na stały rozwój firmy, wizualizacje urządzeń mają charakter przykładowy. Przedstawione parametry takie jak: kolory, detale oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od obecnie produkowanych.