

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW PRYMUS • SERIA PERFECT

system Perfect-Play
nr katalogowy PR.07



ELEMENTY SYSTEMU:

- ▶ 3 x podest kwadratowy z dachem, h = 150 cm
- ▶ 3 x podest kwadratowy, h = 100 cm
- ▶ 2 x zjeżdżalnia, h = 150 cm
- ▶ przejście przez tubę
- ▶ pomost łukowy
- ▶ przejście po klockach
- ▶ most ruchomy
- ▶ wejście po trapie z liną, h = 150 cm
- ▶ wejście po ścianie wspinaczkowej, h = 100 cm
- ▶ rura strażacka przy podeście, h = 100 cm



grupa wiekowa
użytkowników: 3-12 lat



urządzenie zgodne z normą
PN-EN 1176:1-2009


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

ZESTAW PRYMUS • SERIA PERFECT

system Perfect-Play
nr katalogowy PR.07



rzut poziomy ze strefą bezpieczeństwa
skala 1 : 100

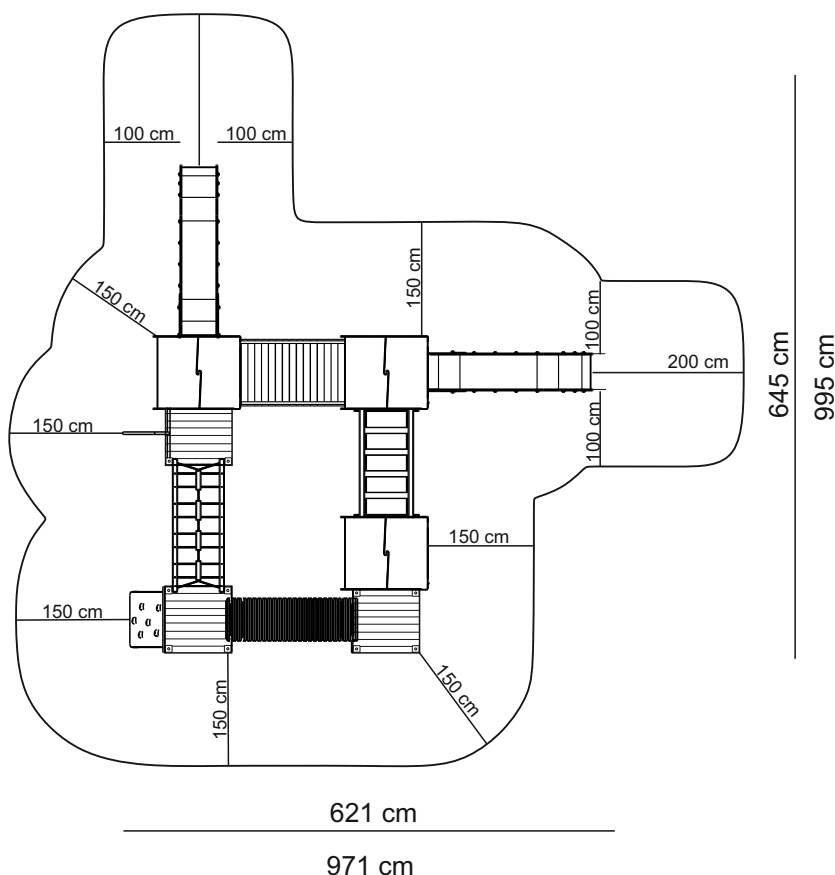

DANE TECHNICZNE:

- ▶ wymiary urządzenia: 621 x 645 cm
- ▶ wysokość urządzenia: 350 cm
- ▶ wysokość upadku: 150 cm
- ▶ strefa bezpieczeństwa: 971 x 995 cm

* wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych.

MONTAŻ:

Wyrób związany z gruntem na stałe poprzez montowanie na prefabrykatach lub poprzez betonowanie na mokro.

Głębokość posadowienia: -50 cm.

NAWIERZCHNIA:

- ▶ kora od 20 do 80 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ wióry od 5 do 30 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ piasek od 0,2 do 2 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ żwir od 2 do 8 mm, min. grubość 200 mm
- ▶ nawierzchnia syntetyczna, zgodnie z HIC

MATERIAŁY:

- ▶ konstrukcja z belek klejonych z drewna iglastego 9 x 9 cm zabezpieczonych preparatem do drewna
- ▶ montaż na kotwach stalowych
- ▶ zakończenia belek drewnianych przykryte kapturkami z tworzywa sztucznego
- ▶ zjeżdżalnia wykonana ze stali nierdzewnej
- ▶ drążki, rura strażacka wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
- ▶ liny przeplotni wykonane z tworzywa PP na rdzeniu stalowym
- ▶ podesty, ścianka wspinaczkowa, stopnie schodów wykonane z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej
- ▶ balustrady, dach i elementy ozdobne wykonane z tworzywa HDPE
- ▶ tuba wykonana z tworzywa
- ▶ śruby i nakrętki ocynkowane